


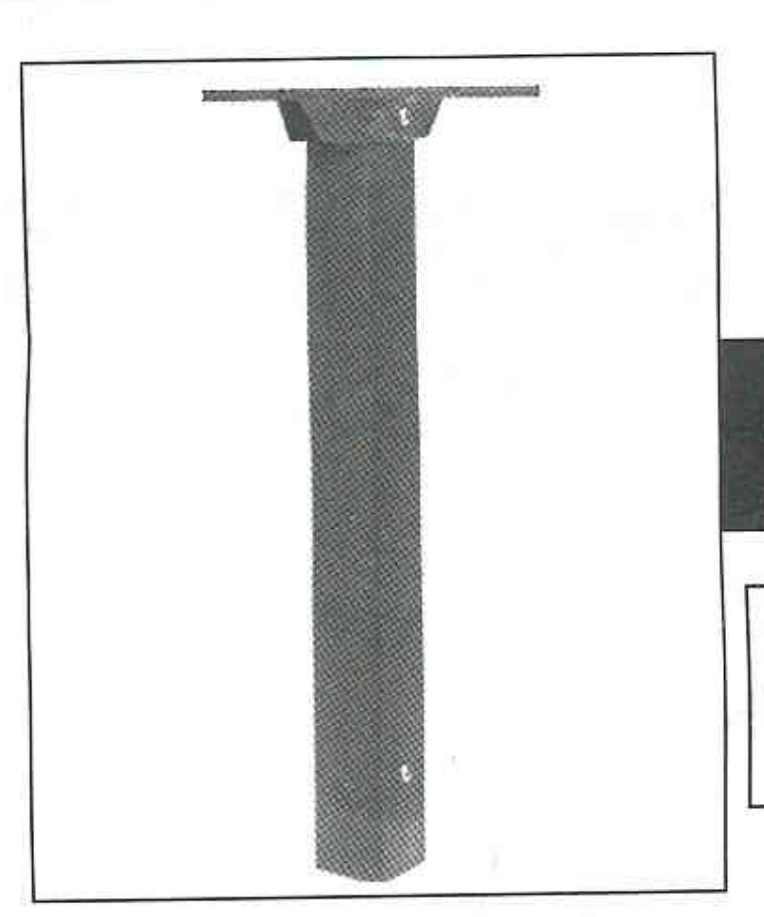

Roughneck™ Mailbox Post

Read instructions before proceeding with assembly. Check parts list to be sure all parts and hardware are included.

POSTAL PATRONS ARE REQUIRED TO CONTACT THE LOCAL POST OFFICE BEFORE INSTALLING THE MAILBOX TO ENSURE ITS CORRECT PLACEMENT AND HEIGHT FROM THE STREET. GENERALLY, MAILBOXES ARE INSTALLED AT A HEIGHT OF 41-45 INCHES FROM THE ROAD SURFACE TO INSIDE FLOOR OF THE MAILBOX AND ARE SET BACK 6-8 INCHES FROM THE FRONT FACE OF CURB OR ROAD EDGE TO THE MAILBOX DOOR.


PARTS INCLUDED

1. 40" Post
2. 32" Ground Mount Stake
3. Mounting Bracket
4. *3/4" Phillips Pan Head Screw (8)
5. Small Screw Cap Covers-Black (4)
6. Small Screw Cap Base-Clear (4)
7. #12 x 1-1/2" Phillips Pan Head Screw (4)
8. Large Screw Cap Covers-Black (4)
9. Large Screw Cap Base-Clear (4)

TOOLS REQUIRED

- Electric Drill or Phillips Head Screwdriver
- 1/16" Drill Bit
- Heavy Hammer
- Level (optional)
- *Safety Goggles*

*4 of these items are for mounting your purchased mailbox

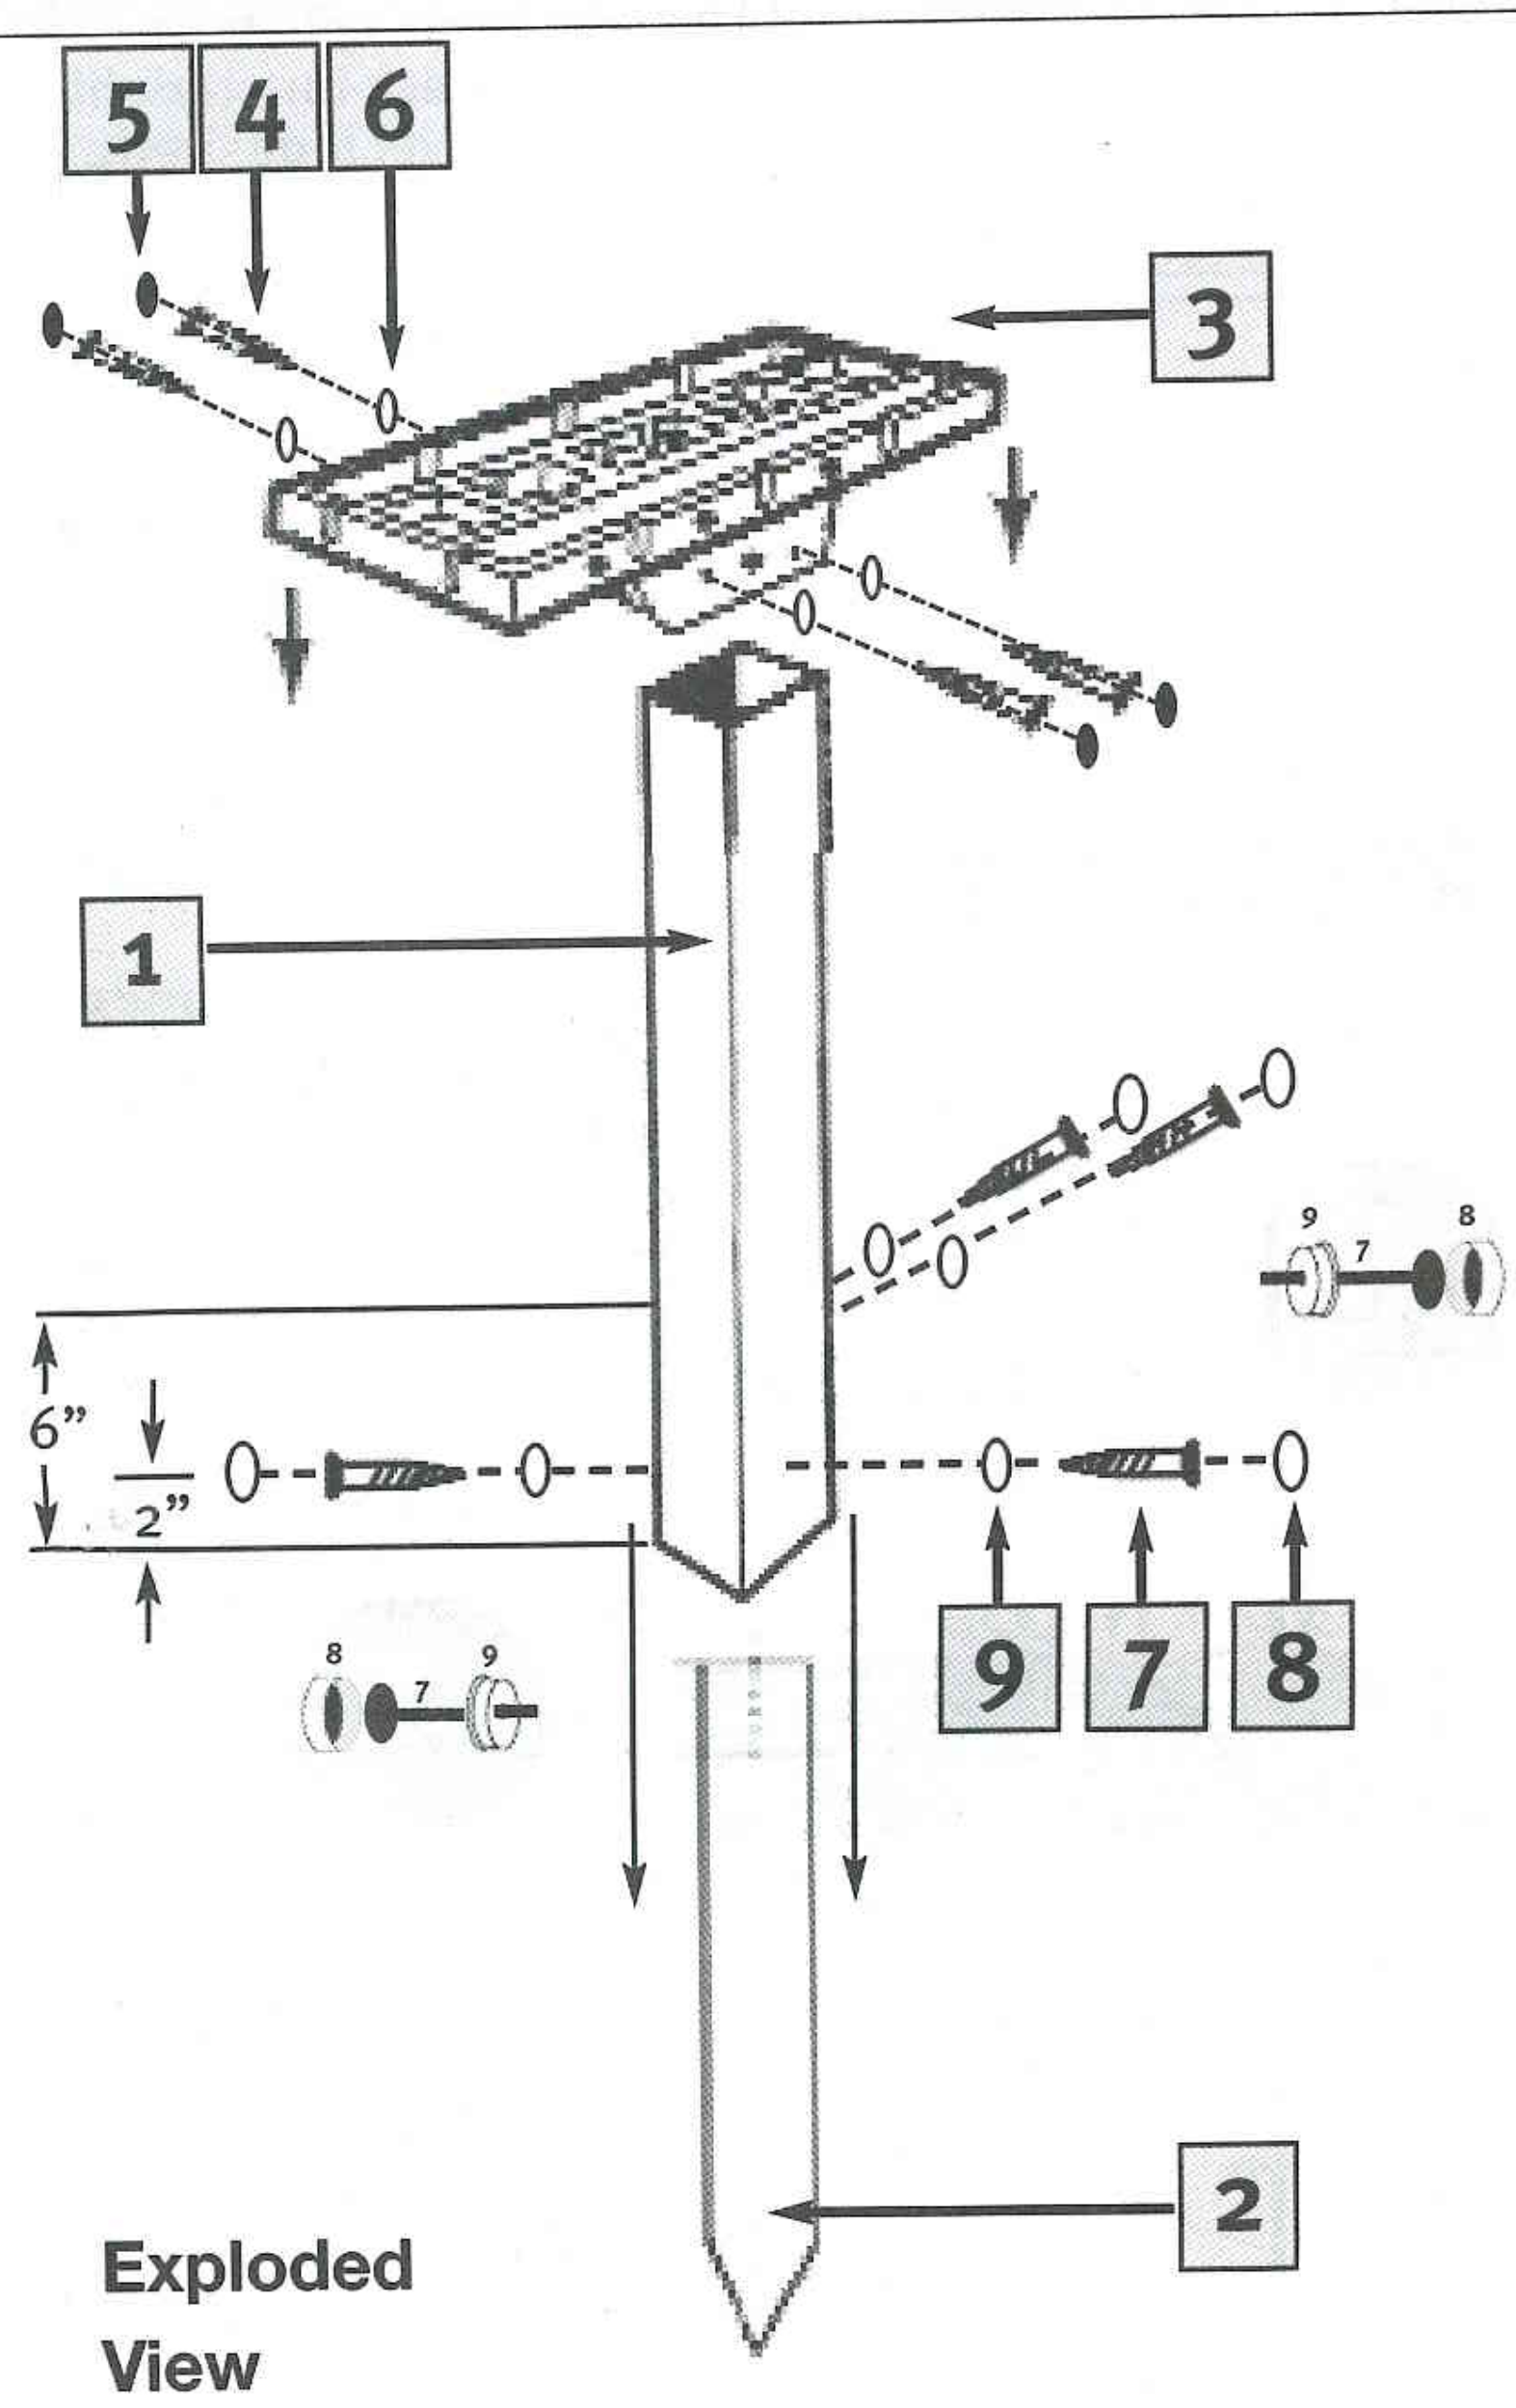


#115B Made in U.S.A


MAILBOX POST ASSEMBLY




STEP 1. DRIVE GROUND MOUNT STAKE INTO GROUND. When driving the ground mount use a piece of scrap wood on top of the stake to prevent splitting. Or dig hole and set in cement. Leave at least 13" above ground. (Check for straightness with level if desired)

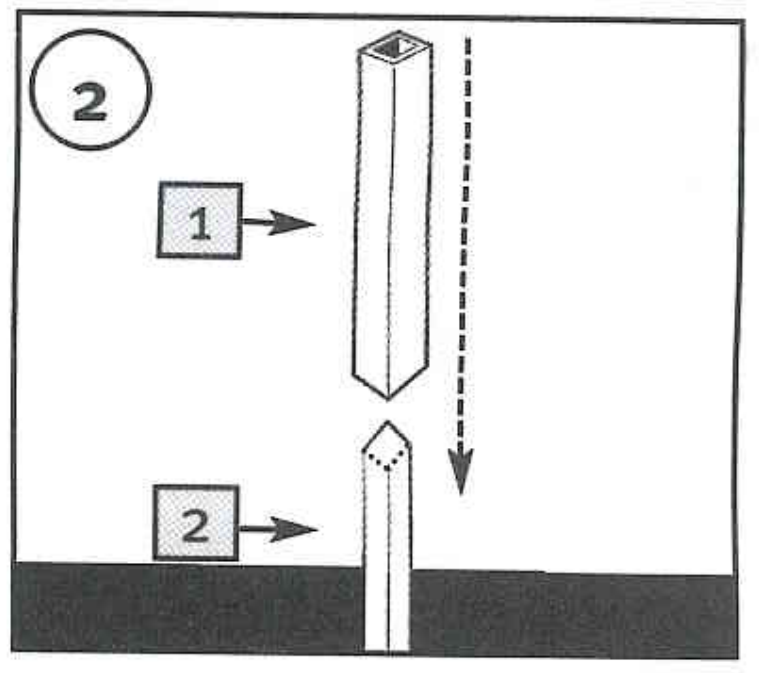


STEP 2: SLIDE ROUGHNECK POST [1]
ON GROUND MOUNT STAKE [2]

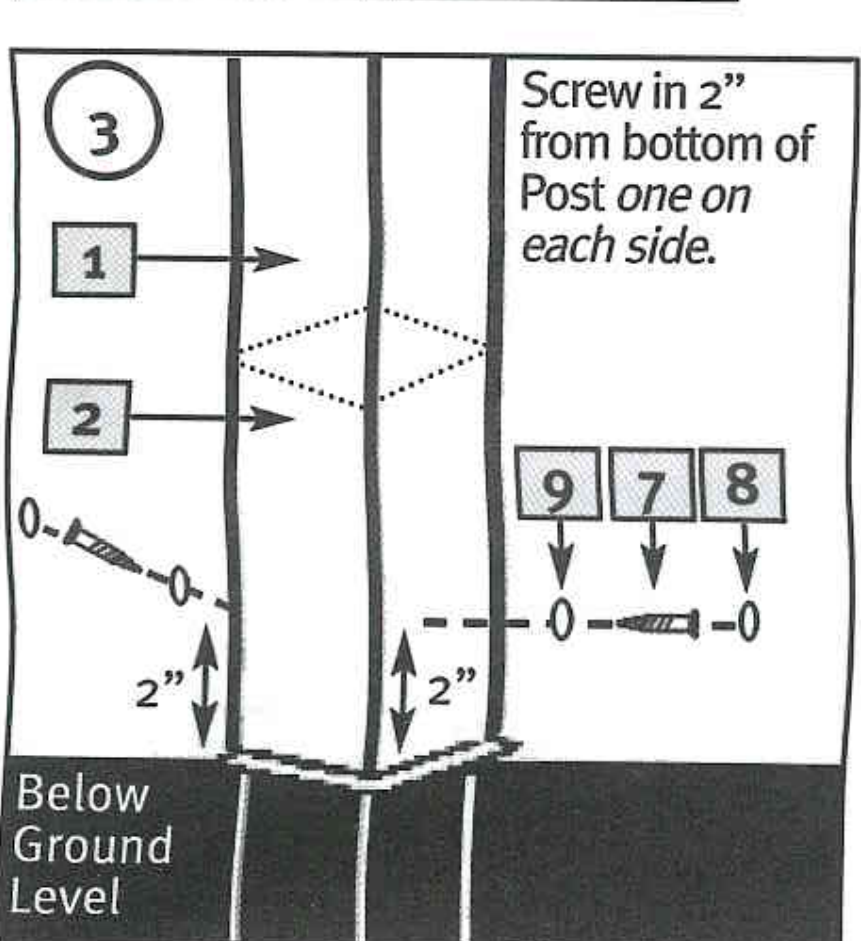



STEP 3: SECURE SIDES OF ROUGHNECK POST: Predrill 1/16" holes 2" from bottom of Post on both sides. Screw in **(2) #12 x 1-1/2" Phillips Pan Head Screws** [7] into **Clear Hinged Screw Base** [9]. Push on **White Hinged Screw Covers** [8].



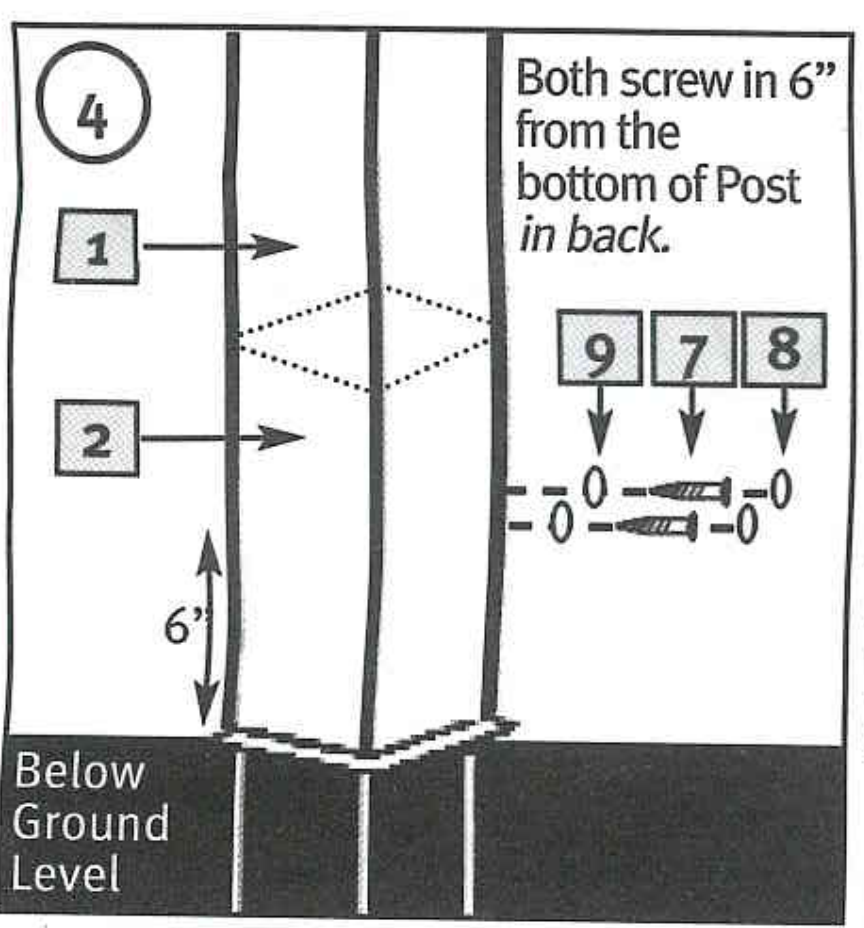

STEP 4: SECURE BACK OF ROUGHNECK POST: Pre-drill 1/16" holes 6" from bottom of Post on back evenly spaced. Screw in (2) **#12 x 1-1/2" Phillips Pan Head Screws** [7] into **Clear Hinged Screw Base** [9]. Push on **White Hinge Screw Covers** [8] .




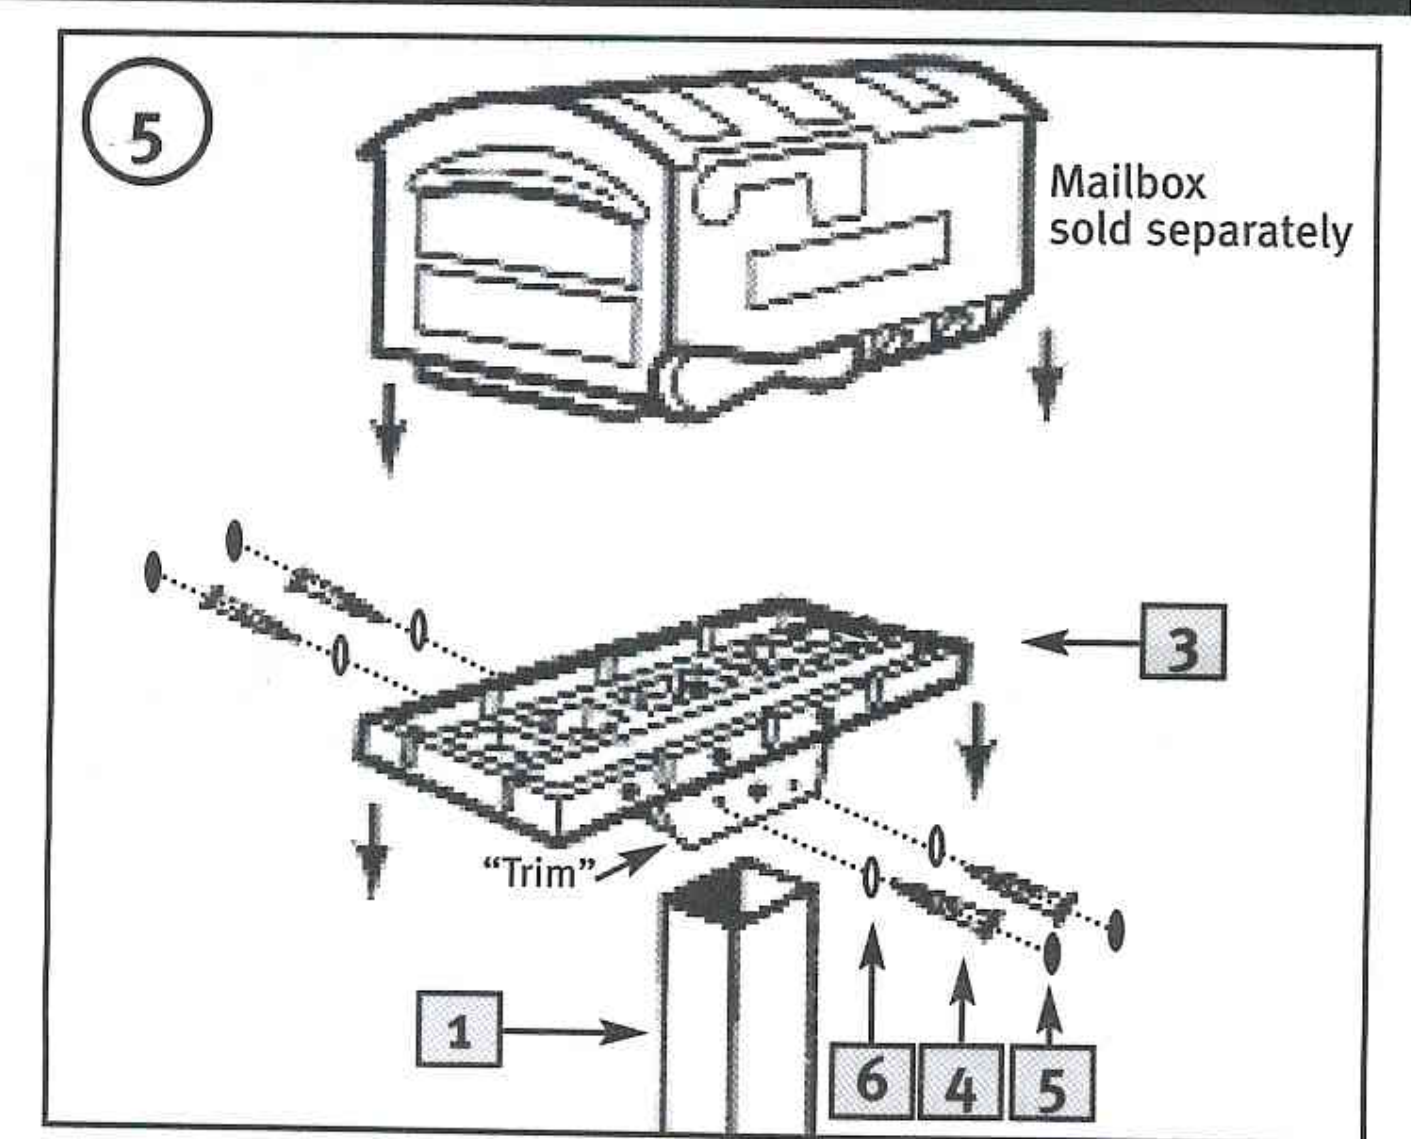

STEP 5: ADD MOUNTING BRACKET

- Place **Mounting Bracket** [3] on **Post** [1] and mark where **(4) 3/4" Phillips Screws** [4] will be inserted. Use small holes in "trim" of mounting Bracket as shown above.
- Remove **Mounting Bracket** [3] and pre-drill 1/16" holes.
- Fit **Mounting Bracket** [3] on top of **Post** [1]. and secure with **(4) 3/4" Phillips Screws** [4] into **Small Screw Cap Bases** [6] (2 on each side). Push on **Small Screw Cap Covers** [5].
- For Rubbermaid® Mailbox: Snap Purchased Mailbox to **Mounting Bracket** [3].
- For Standard No. 1 Mailbox: Secure Mailbox to **Mounting Bracket** [3] with remaining (4) 3/4" Phillips Screws. If necessary, trim snaps off **Mounting Bracket.**

Trimming Snaps Instructions

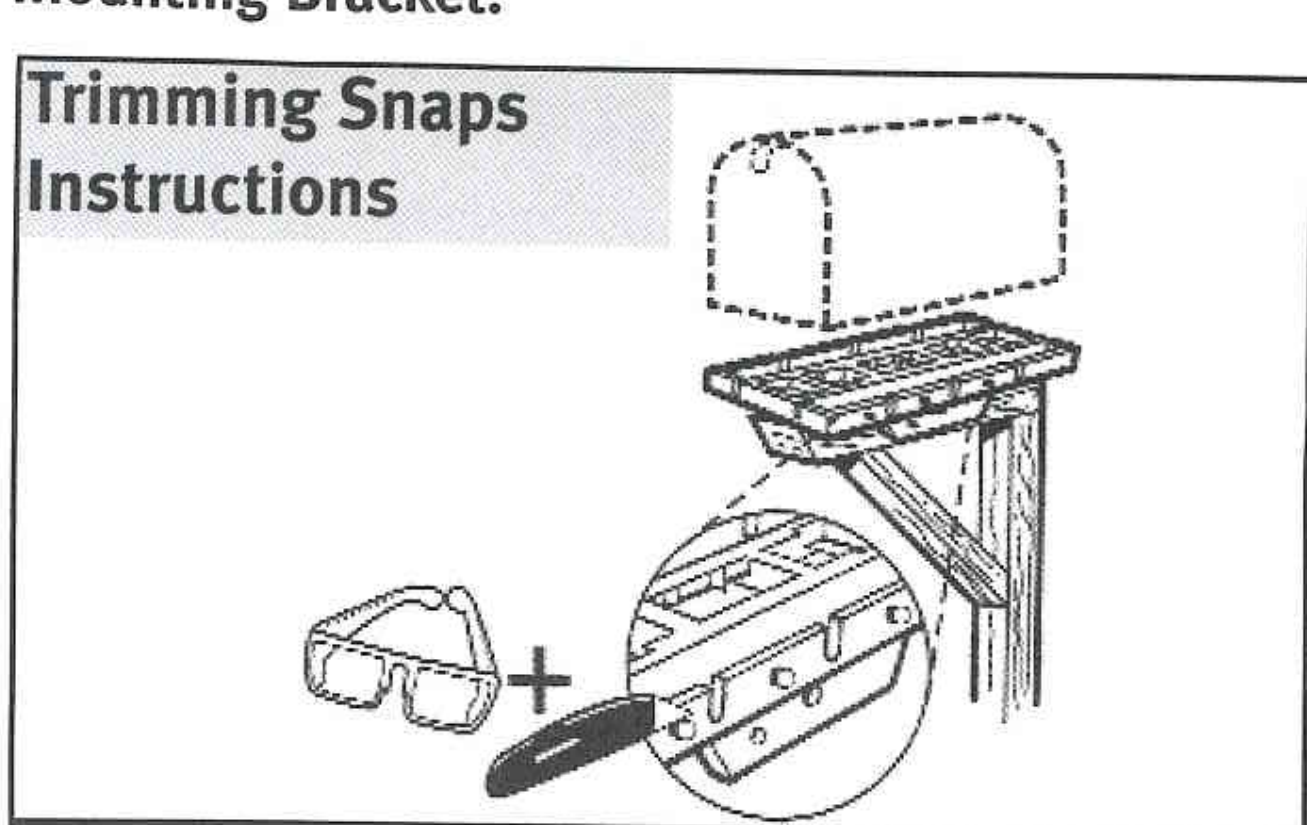

After you have Secured mailbox to Mounting Bracket you may, if necessary, trim the snaps off of the Mounting Bracket. To do this be sure to wear Safety Googles. Then carefully cut snaps off with a razor blade as shown in Illustration.

"115B Made in USA



5 Year Limited Warranty

Warranty Applies to Model:
Roughneck Post/Post: # MB115B

This warranty applies to the mailbox post and not to the mailbox it has been mounted to where damage may occur from the installation process.

This warranty covers defects in materials and workmanship for the models listed above from the original date of purchase. During the warranty period, we will replace any part which in our opinion is defective, if the mailbox has not been subjected to tampering, vandalism, alteration, accidental damage after installation, roadside hazards, or improper use after delivery, damage from ultraviolet rays, and has not been repaired by anyone except us. Our obligation does not include the cost of transportation. We are not responsible for damage in transit, and claims for such damage should be presented to the carrier by the customer. This mailbox is not warranted against misuse, use in extreme temperature conditions, exposure to damaging chemicals, or use in a commercial operation.

WE MAKE NO WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTIES OF FITNESS OR MERCHANTABILITY EXCEPT AS EXPRESSLY SET FORTH ABOVE, WE SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY ANTICIPATED OR LOST PROFITS, INCIDENTAL DAMAGES, CONSEQUENTAL DAMAGES, COSTS, TIME CHARGES OR OTHER LOSSES INCURRED IN CONNECTION WITH THE PURCHASE, INSTALLATION, REPAIR OR OPERATION OF THE MAILBOX, AND WE DO NOT AUTHORIZE ANYONE TO ASSUME FOR US ANY LIABILITY IN CONNECTION WITH THE MAILBOX OR ANY PART THEREOF.

For servicing under this warranty, return any defective part to the address listed below within 5 years from date of purchase.

Home Impressions • 420 Third Avenue NW • Hickory, NC 28601

POST OFFICE REQUIREMENTS FOR INSTALLATION OF RURAL MAILBOX

This mailbox must be located on the right-hand side of the road in the direction of travel of the rural carrier. The box must be placed to conform with state laws and highway regulations and must be accessible for delivery and collection of mail by the carrier without leaving the vehicle. Where box numbers are assigned, they must be painted or inscribed in contrasting color, neat letters, and numerals not less than one inch high on the side of box that is visible to the carrier as the box is approached or on the door if boxes are grouped. Where the use of street names and house numbers has been authorized, only the house number need be shown on the box. If the box is located on a street other than the one which the customer resides, the street name and house number will be inscribed on the box. In all instances, painting, inscribing, using a name-plate, or placing the owner's name on the box are optional. The post or support for the box should be of neat design, adequate size and strength, and must be designed to not represent effigies or caricatures that would tend to disparage or ridicule any person. It may be round, square, plain or ornamental. Advertising on boxes or supports is prohibited.


CUSTOMERS ARE REQUESTED TO CONTACT THE LOCAL POST OFFICE BEFORE ERECTING THE BOX TO ENSURE ITS CORRECT PLACEMENT AND HEIGHT AT THE STREET.

Information & Assistance

Call our toll free customer service center for prompt attention to your questions about assembly, installation, replacement parts, or for faster service on returns.
We can take care of your needs right over the phone. If you are dissatisfied with your purchase Home Impressions can arrange to have your product refunded and picked up at no charge to you.
Product returns must be in original carton unassembled.

Customer Service Center
828-328-1142
Monday-Friday 9am-5pm EST

#115B Made in USA

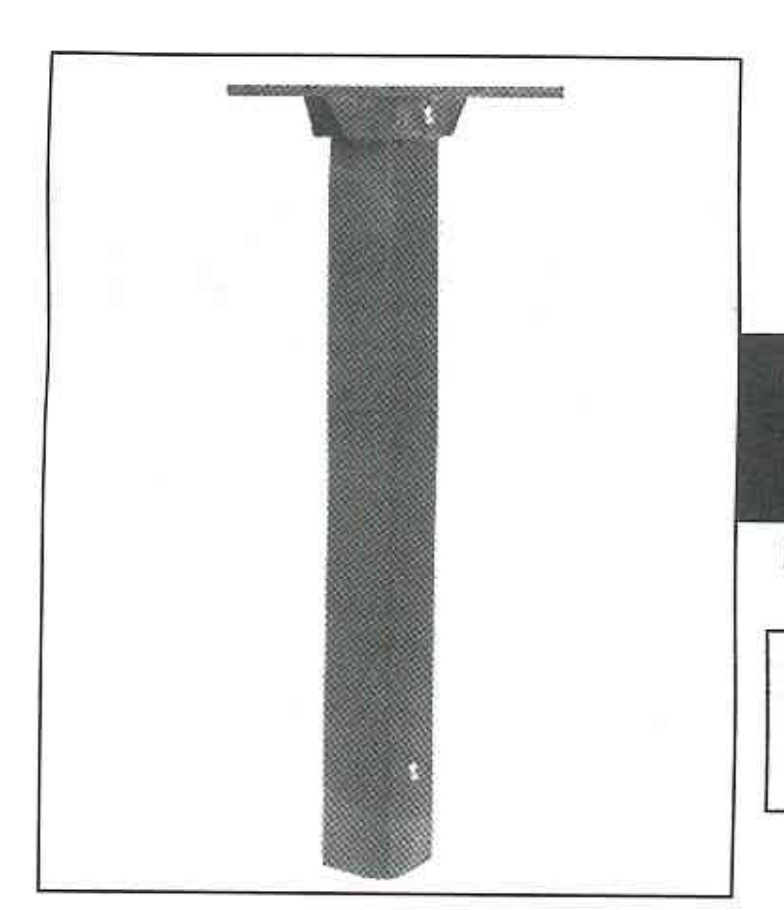



Poste Roughneck™

Lea las instrucciones antes de continuar con el armado. Verifique la lista de piezas para asegurarse de que estén incluidas todas las piezas y los elementos metálicos de montaje.

SE SOLICITA A LOS CLIENTES POSTALES QUE SE COMUNIQUEN CON LA OFICINA DE CORREOS LOCAL ANTES DE INSTALAR EL BUZÓN, A FIN DE ASEGURAR SU COLOCACIÓN Y ALTURA CORRECTAS EN LA CALLE. GENERALMENTE, LOS BUZONES SE INSTALAN A UNA ALTURA DE 41-45 PULG. (104-114 cm) DESDE LA SUPERFICIE DEL CAMINO HASTA EL PISO DEL BUZÓN Y RETIRADOS 6-8 PULG. (15-20 cm) DESDE LA CARA FRONTAL DEL CORDÓN O BORDE DEL CAMINO HASTA LA PUERTA DEL BUZÓN.


LISTA DE PIEZAS

1. Poste de 1 m
2. Estaca de 81,3 cm para montaje en tierra
3. Soporte de montaje
4. *Tornillos cabeza troncocónica Phillips de 1,9 cm (8)
5. Capuchones de tornillos pequeños-Negros (4)
6. Base de capuchón de tornillo pequeño - Transparente (4)
7. Tornillos cabeza troncocónica Phillips No. 12 x 3,8 cm
8. Cubiertas articuladas blancas para tornillos (4)
9. Base articulada transparente para tornillo (4)

HERRAMIENTAS NECESARIAS

- Taladro eléctrico o destornillador tipo Phillips
- Broca para taladro de 1,6 mm
- Martillo pesado
- Nivel (opcional)
- Gafas de *seguridad*

*4 de estos artículos son para montar el buzón que ha adquirido

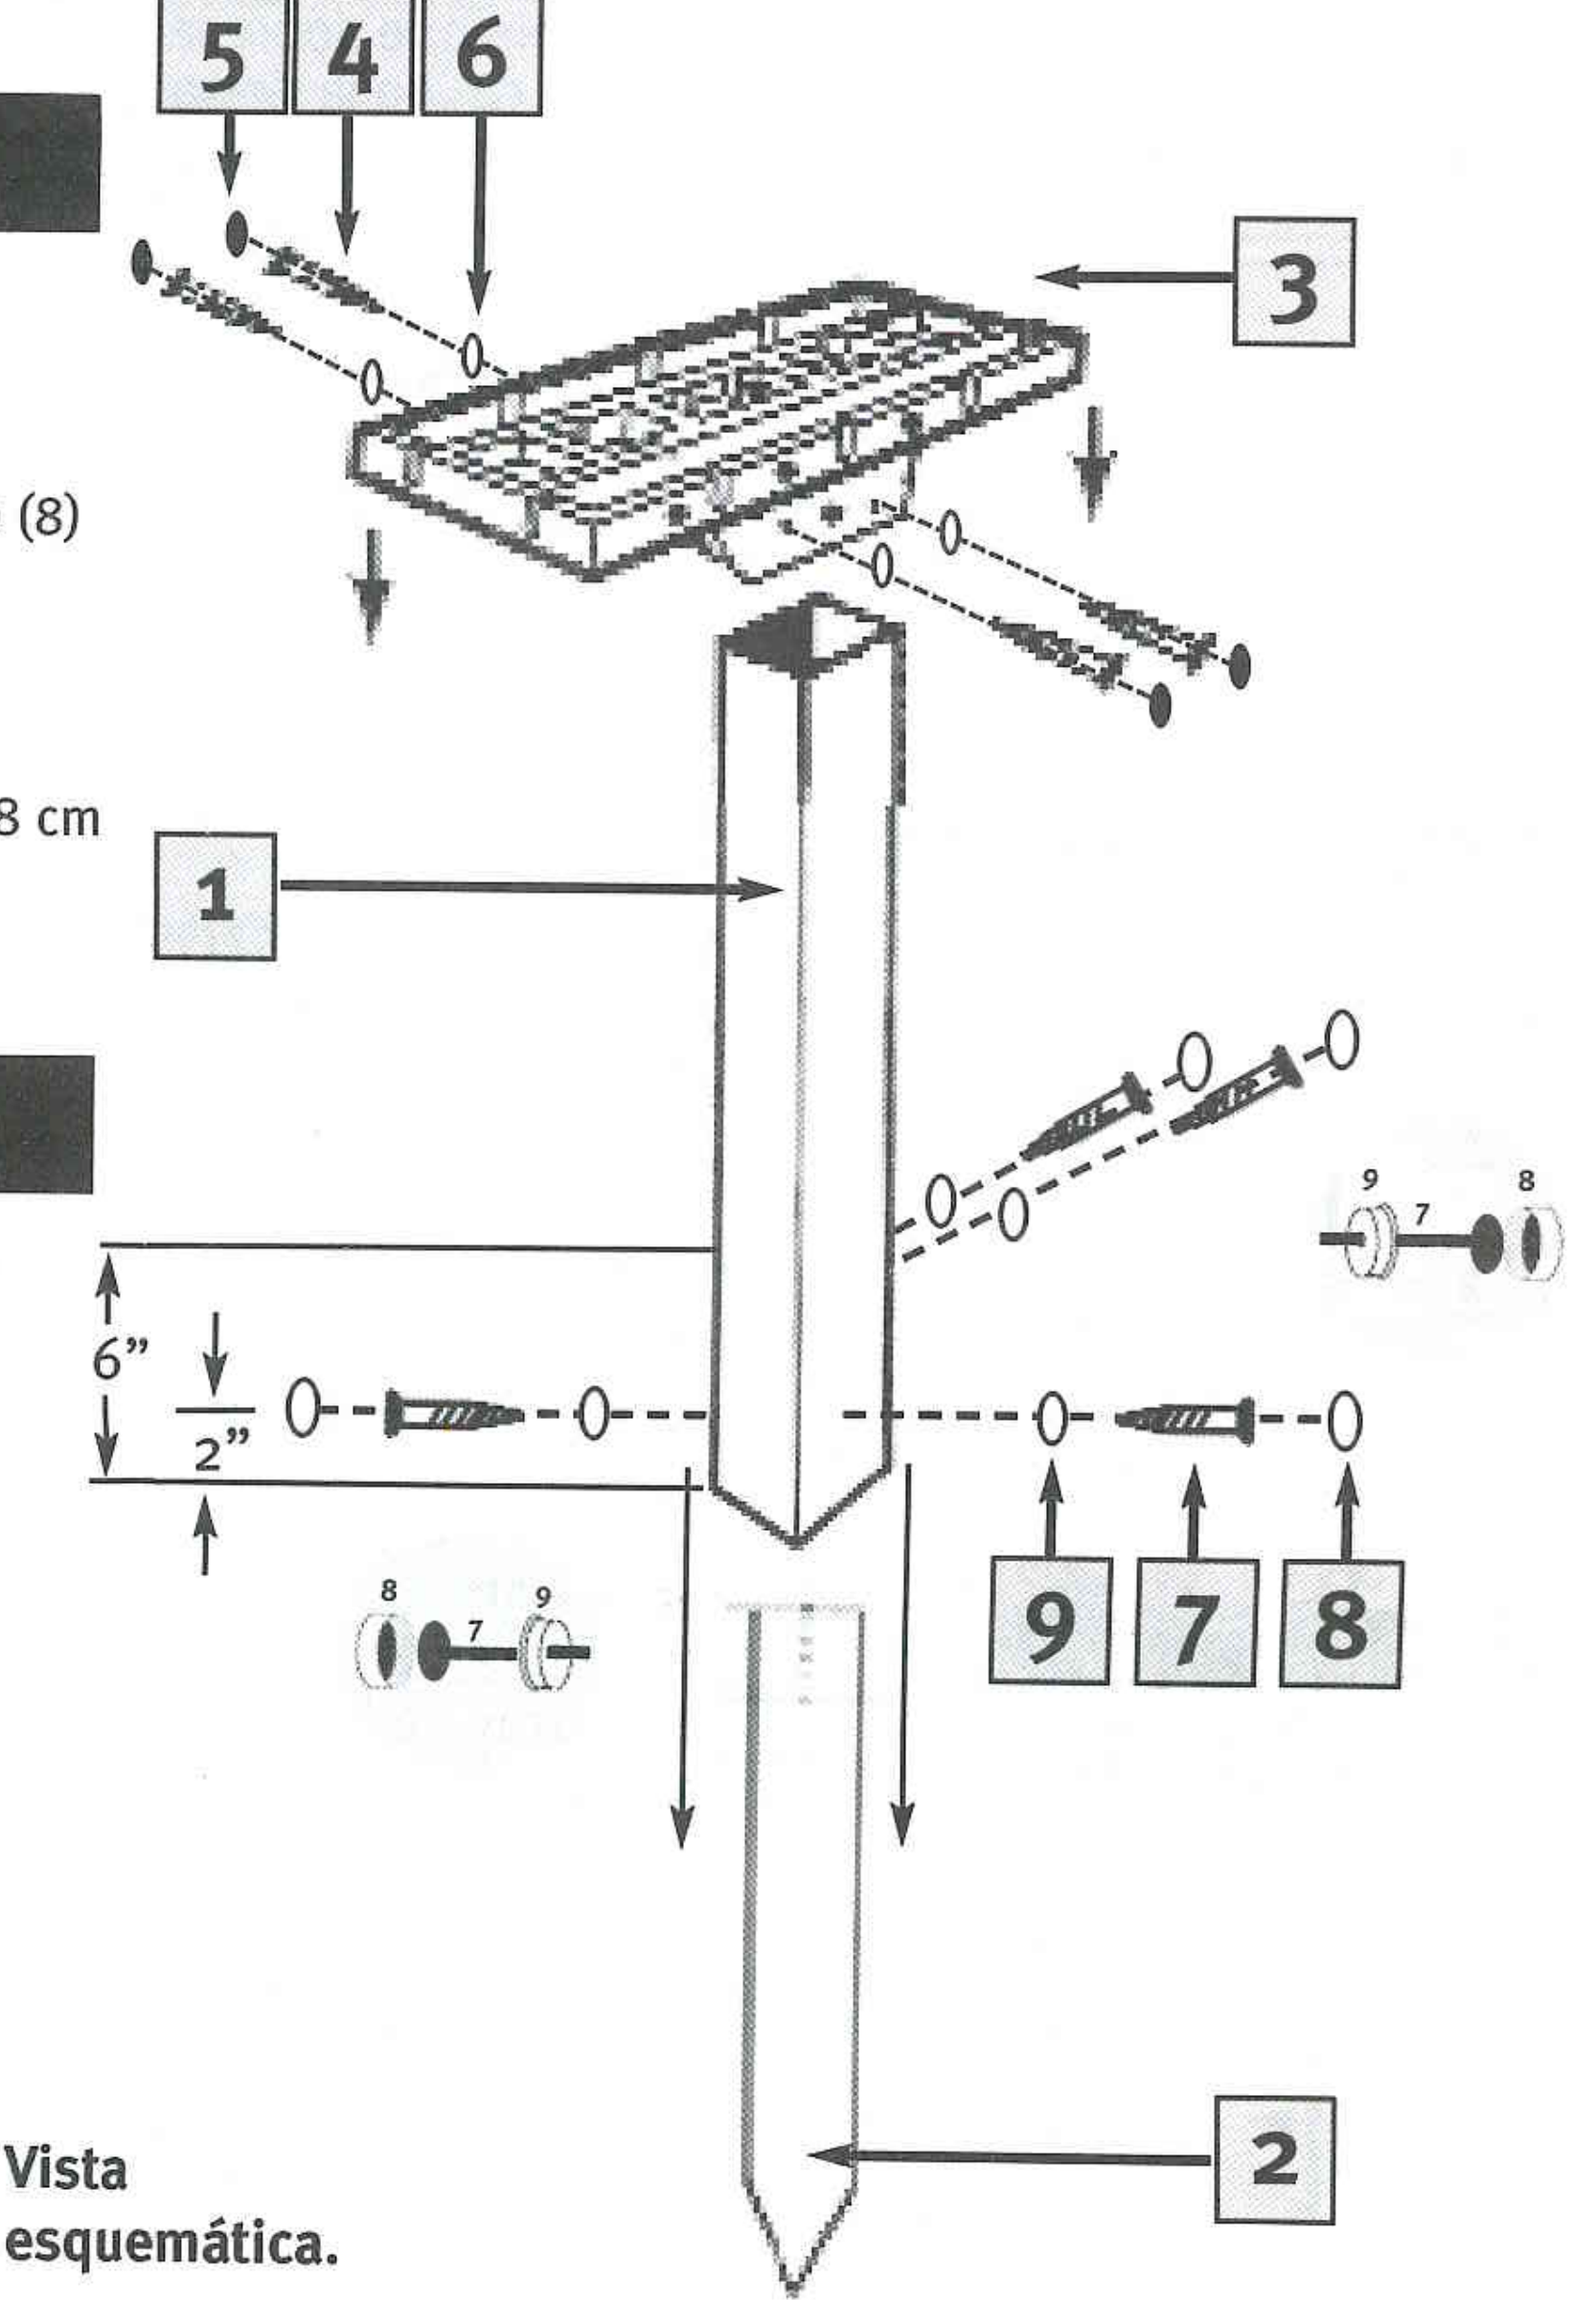

Vista esquemática.


#115B Hecho en EE.UU

ARMADO DEL POSTE DE BUZÓN




PASO 1. INTRODUZCA LA ESTACA DE MONTAJE EN LA TIERRA. Para facilitar la inserción de la estaca de montaje en la tierra coloque un trozo de madera en la parte superior de la estaca para evitar que se divida. O cave un agujero y vierta cemento. Deje que sobresalga al menos 33 cm de la tierra. (Si lo desea, utilice un nivel para comprobar que haya quedado derecha


PASO 2: COLOQUE EL POSTE ROUGHNECK [1] **SOBRE LA ESTACA DE MONTAJE EN TIERRA** [2].

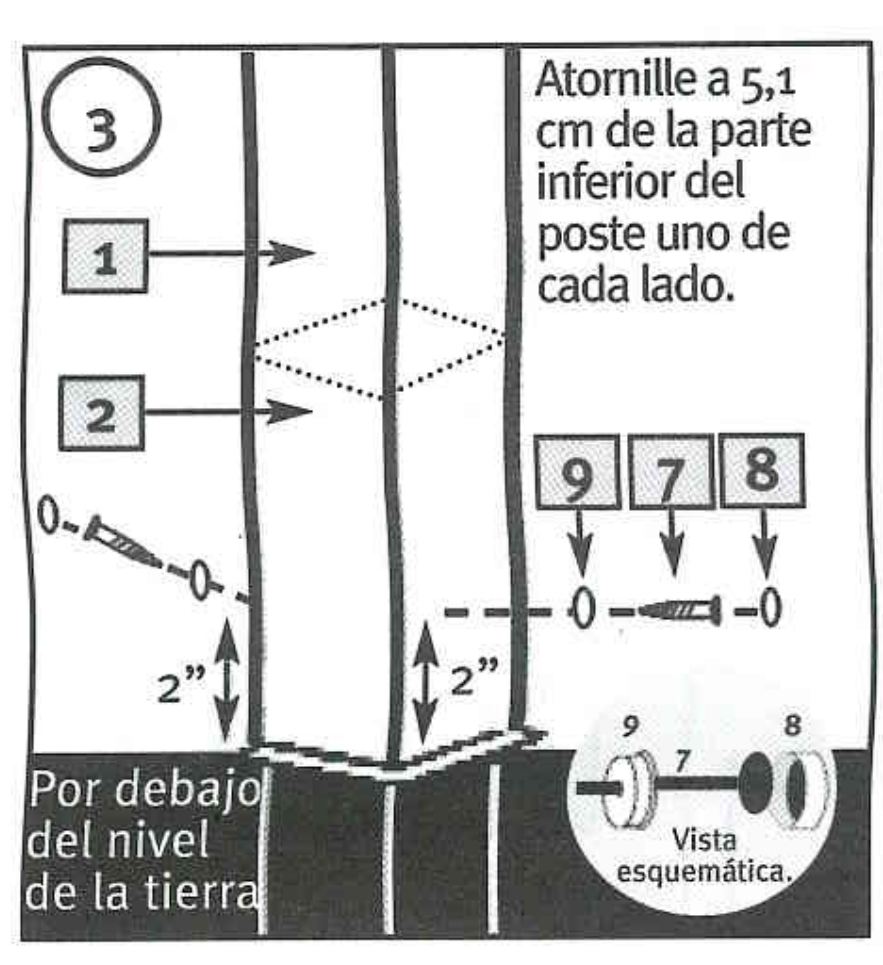

PASO 3: ASEGURE LOS LADOS DEL POSTE ROUGHNECK: Pretaladre agujeros de 1,6 mm a 5,1 cm de la parte inferior del poste en ambos lados. Inserte **(2) tornillos Phillips cabeza troncocónica No. 12 x 3,8 cm** [7] en **la base transparente del tornillo** [9]. Presione las **cubiertas de los tornillos** [8].

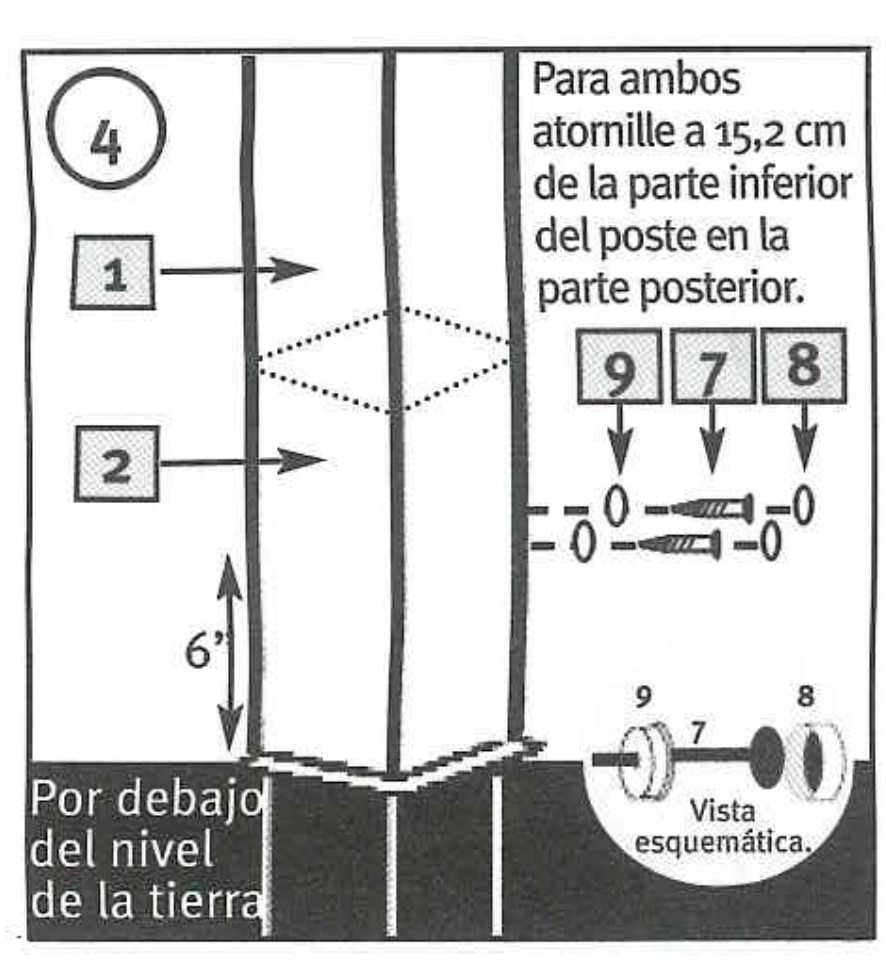


PASO 4: ASEGURE LA PARTE POSTERIOR DEL POSTE ROUGHNECK: Pretaladre agujeros de 1,6 mm a 15,2 cm de la parte inferior del poste, uniformemente distanciados. Inserte **(2) tornillos Phillips cabeza troncocónica No. 12 x 3,8 cm** [7] en **la base transparente del tornillo** [9]. Presione **las cubiertas blancas de los tornillos** [8].

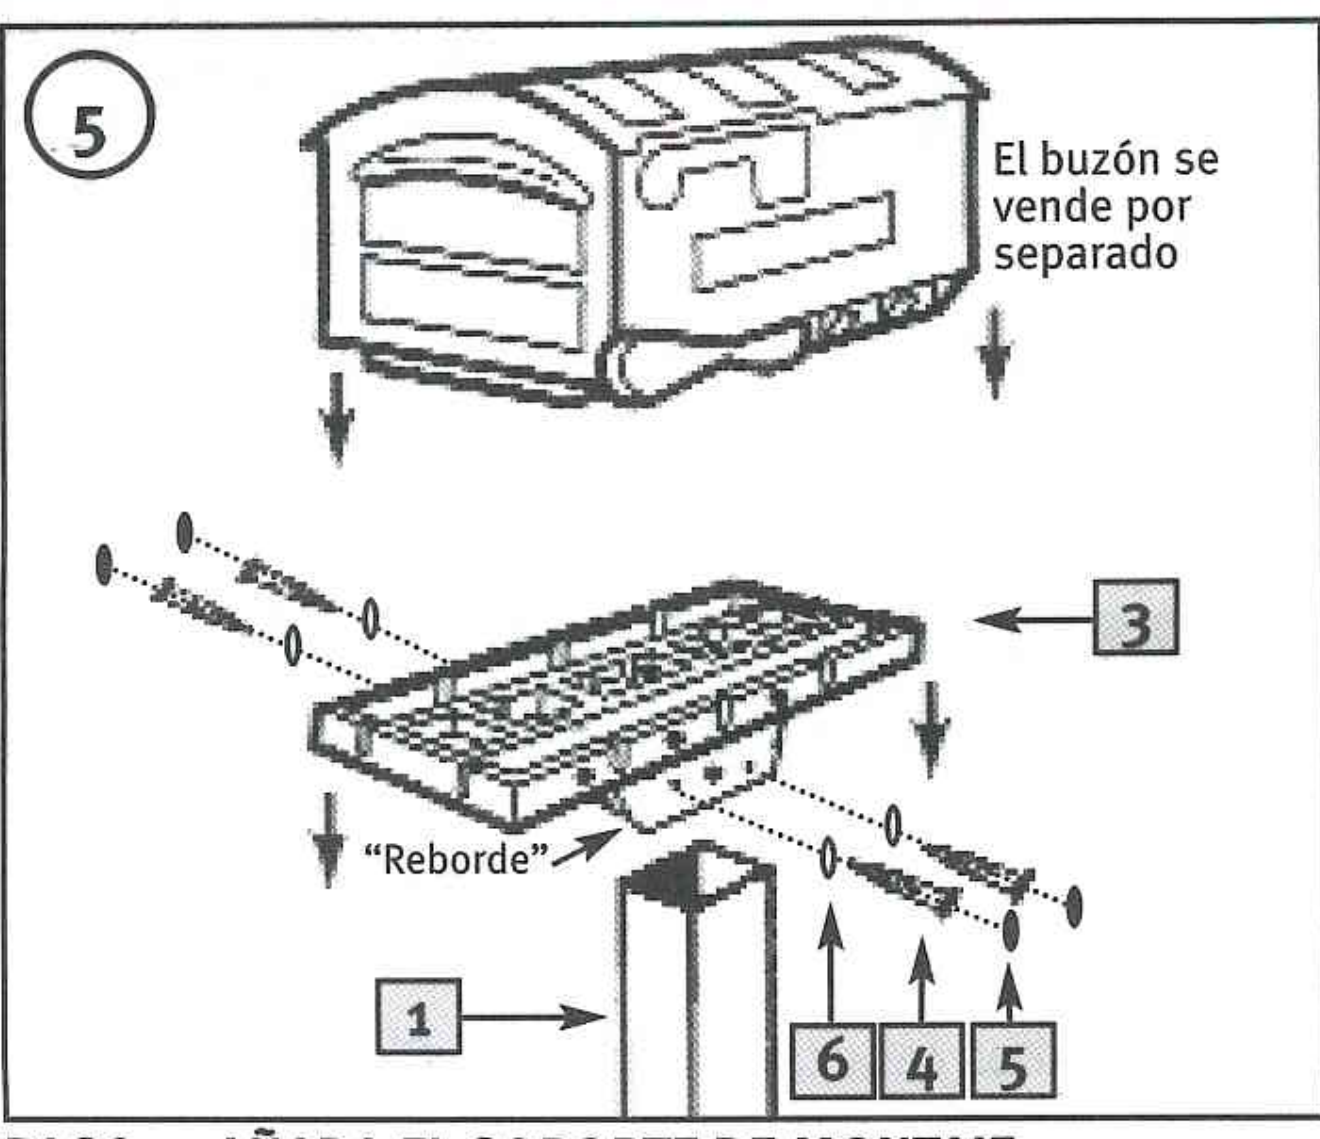

PASO 5: AÑADA EL SOPORTE DE MONTAJE

- Coloque **el soporte de montaje** [3] en **el poste** [1] y marque el lugar de inserción de los **(4) tornillos Phillips de 1,9 cm** [4]. Utilice los agujeros pequeños en el "reborde" del soporte de montaje, como se ilustra arriba.
- Retire **el soporte de montaje** [3] y pretaladre agujeros de 1,6 mm
- Ajuste **el soporte de montaje** [3] en la parte superior del **poste** [1] y asegúrelo con **(4) tornillos Phillips de 1,9 cm** [4] en **las bases de capuchones de los tornillos pequeños** [6] (2 en cada lado). Presione las cubiertas de **los capuchones de los tornillos pequeños** [5].
- Para el buzón Rubbermaid®: Coloque a presión el buzón sobre **el soporte de montaje** [3].
- Para el buzón estándar No. 1: Asegure el buzón al **soporte de montaje** [4] con los **(4) tornillos Phillips restantes de 1,9 cm** [3]. Si fuese necesario, recorte los sobrantes **del soporte de montaje** [3].

Recorte broche de instructciones

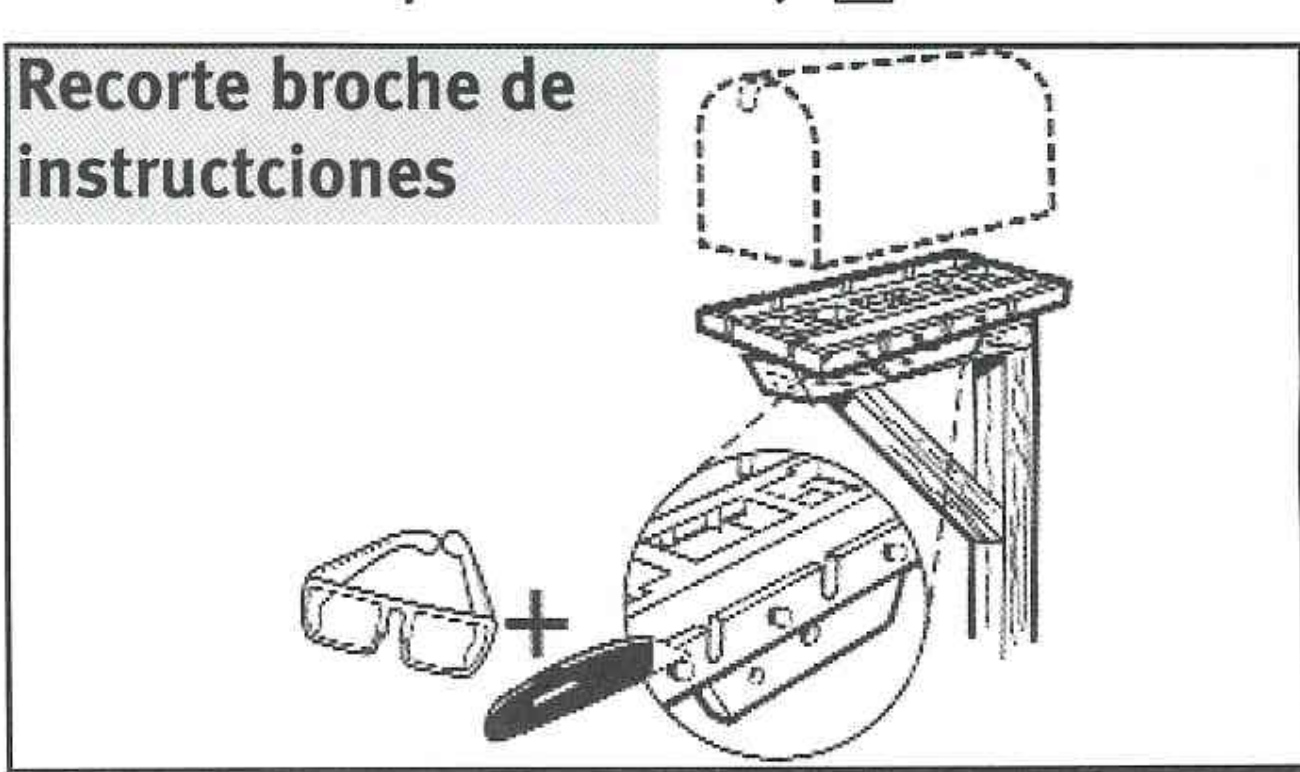

Después de haber obtenido el buzón de correo a soporte de montaje puede ser necesario recortar el encaje fuera de la pieza de soporte. Para ello, asegúrese de llevar seguridad googles. Luego encaje cortar cuidadosamente con una hoja de afeitar, como se muestra en la ilustración.



Garantía limitada por 5 años

La garantía se aplica a los modelos:
Roughneck Post/Post: # MB115B
Esta garantia se aplica al poste y no al buzón de montaje, puesto que pueden producirse daños debidos al proceso de instalación.

Esta garantía cubre defectos en materiales y mano de obra para los modelos arriba mencionados, desde la fecha de compra original. Durante el período de garantía, reemplazaremos cualquier pieza que en nuestra opinión éste defectuosa, si el buzón no ha estado sujeto a manipulación vandálica, daños accidentales en la instalación, riesgos de la carretera o uso inapropiado después de la entrega ni daños producidos por los rayos ultravioletas, y si no ha sido reparado por nadie excepto por nosotros. Nuestra obligación no incluye el coste del transporte. No somos responsables de los daños en transito y el cliente debe presentar las reclamaciones por tales daños al transportista. Este buzón no está garantizado contra el mal uso, el uso en condiciones de temperaturas extremas, la exposición a agentes quimícos dañinos o el uso en operación comercial.

No otorgamos ninguna garantia, expresa o implicita, incluidas, sin ser excluyentes, las garantías de adecuación o comerciabilidad, excepto como se establece expresamente más arriba. Tampoco asumimos responsabilidad civil por ninguna perdida de ganancias o ganacias previstas, daños y perjuicios incidentales y consecuentes, costos cargos por tiempo u otras pérdidas en las que se incurra en relación con la compra, instalación, reparacion u operación del buzón, ni tampoco autorizamos a nadie a asumir en nuestro nombre responsabilidad civil alguna en relación con el buzón o ninguna parte del mismo.

Para obtener servicio bajo esta garantía, devuelva la parte defectuosa a la dirección abajo indicada dentro de los 5 años desde la fecha de compra.

Home Impressions • 420 Third Avenue NW • Hickory, NC 28601

REQUISITOS DE LA OFICINA DE CORREOS PARA LA INSTALACIÓN DE BUZONES RURALES

Este buzón se debe ubicar del lado derecho de la carretera en el sentido de ciculación del transporte rural. Debe colocarse en cumplimiento de las leyes estatales y las reglamentaciones de las carreteras, y debe estar accesible para la entrega y recolección del correo por el transportista sin salir del vehículo.En los casos en que se asignan números de buzón, deben estar pintados o inscriptos en colores contrastantes, letras prolijas y con números de tamaño no inferior a una pulgado (25 mm) al costado del buzón que sea visible para el transportista al aproximarse al mismo, o en la puerta si los buzones están agrupados.Cuando se autoriza el uso de nombres de calles y números de casas, sólo es necesario exhibir en el buzón el número de la casa.*Si el buzón está* ubicado en una calle distinta a la de reidencia del cliente, debe inscribirse en el buzón el nombre de la calle y el número de la casa. En todos los casos, la pintura, la inscripción, el uso de una placa de nombre o la colocación de los nombres del propietario en el buzón son opcionales.El poste o soporte del buzón debe ser diseño prolijo, tamaño y resistencia adecuados y sin representar efigies o caricaturas que tiendan a menoscabar o ridiculizar a ninguna persona. Puede ser de sección redonda o cuadrada, liso u ornamentado. Se prohíbe la publicidad en los buzones o sus soportes.

SE SOLICITA A LOS CLIENTES QUE SE COMUNIQUEN CON LA OFICINA DE CORREOS LOCAL ANTES DE ERIGIR EL BUZÓN, A FIN DE ASEGURAR SU COLOCACIÓN Y ALTURA CORRECTAS EN LA CALLE.

Infomación y Asistencia

Llame nuestro peaje centro de servicio libre de cliente para la atención pronto a sus preguntas sobre el montaje, instalación, piezas de recambio, o para un servicio más rápido en vueltas. Podemos tomar el cuidado de sus necesidades a la derecha sobre el teléfono. Si le descontentan con su compra que las impresiones caseras pueden arreglar para tener su producto consolidado y tomado en ninguna carga a usted.
Las vueltas del producto deben estar en el cartón original

Centro De Servicio De Cliente
828-328-1142
Lunes a viernes de 9am a 5pm EST
Operadores de habla inglesa solamente

#115B Hecho en EE.UU